MODEL CR108D
8 Port PS/2&USB Cat.5 KVM Switch



這一款 PS/2 & USB 雙介面的機架型 CAT5 KVM 電腦切換器，提供 1 組控制端同時來管控 8 台電腦，切換器內建 8 組 RJ-45 介面，搭配專用的介面轉換模組，透過 CAT5/CAT5E/CAT6 UTP 纜線與電腦相連接，距離最遠可達 300 公尺，可透過面板獨立按鍵按鍵、鍵盤熱鍵，或是 OSD 視控選單來切換控制電腦。

PS/2 






功能特點

- 使用 1 組螢幕、鍵盤、滑鼠，即可切換控制 8 台電腦；控制端與電腦端的鍵盤、滑鼠，可以任意選擇使用 PS/2 或 USB 的介面。
- 切換器內建 8 組 RJ-45 介面，搭配專用的介面轉換模組，透過 CAT5/CAT5E/CAT6 UTP 纜線與電腦相連接，距離最遠可達 300 公尺。
- 遠端為雙介面轉換模組，附PS/2轉USB轉接頭。
- 可以調整視訊品質，裡面共內建 21 段電子式視訊調變。
- 支援熱插拔，免安裝任何軟體或驅動程式。
- 支援 DOS、Windows、Linux、FreeBSD、Mac、Sun Micro System 等作業平台。
- 滑鼠相容性高，支援羅技 (Logitech) 及微軟 (Microsoft) 的高階多功能鍵滑鼠之特殊功能鍵。
- 支援最高解析度可達 2048x1536。
- 完全符合 USB 1.1、1.2 規範。
- 每埠均能正確模擬鍵盤、滑鼠訊號，且可以同時間開機。
- 內建自動掃描功能，便於監控。
- 可透過面板按鍵、鍵盤熱鍵，或是 OSD 視控選單來切換控制電腦。
- 提供每埠命名、密碼設定、自動掃描跳選、定時休眠及串級擴充等功能。
- 具備串級擴充功能，支援串級數為三級。
- 具鍵盤、滑鼠訊號重置功能鍵 (Reset)，可解決鍵盤、滑鼠訊號不正常的問題。

連線示意圖

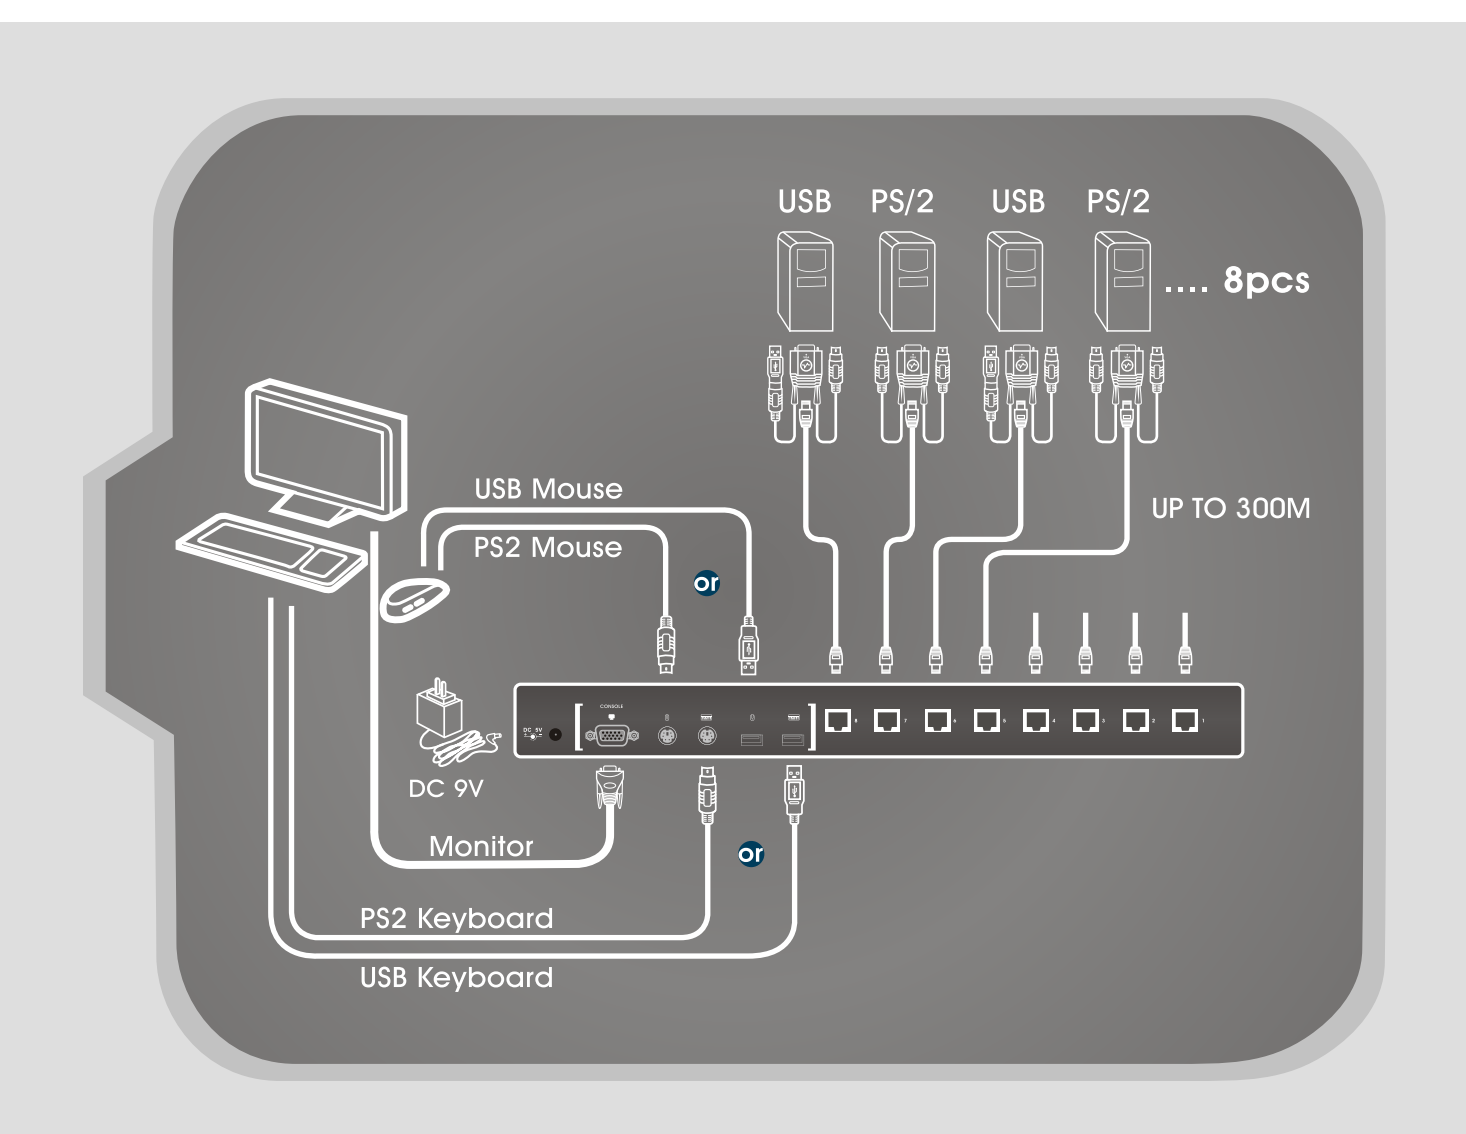

詳細規格

型號/功能		CR108D	UP300R
KVM 端介面	螢幕 / 鍵盤 / 滑鼠	RJ-45	
控制端介面	螢幕	HDB-15 (Female)	
	鍵盤	6 pin mini-DIN (Female) , USB Type A (Female)	
	滑鼠	6 pin mini-DIN (Female) , USB Type A (Female)	
面板按鍵		雙色燈號 / 獨立按鍵 (8)	N/A
LED 燈號		綠燈：電腦開機狀態；黃燈：電腦切換狀態	綠燈： CAT5 纜線接通狀態；黃燈：電腦開機狀態
切換方式		面板按鍵、鍵盤熱鍵、 OSD 視控選單	N/A
自動掃描間隔		1 ~ 255 秒	N/A
電源供應		DC 9V 1000mA	透過電腦的 PS/2 埠供電
操作溫度		0° ~ 50°C	N/A
溼度		0 ~ 80% RH	N/A
材質		金屬殼 (黑色)	塑膠殼 (藍色)
重量		2300g	120g
尺寸 (LxWxH)		438x180x44 mm	70x36x19 mm，PS/2 鍵盤、滑鼠線長 330 mm

包裝明細

- 1 x CR108D
- 8 x UP300R 介面轉換模組
- 8 x PS/2 轉 USB 轉接頭
- 1 x 機架面板
- 1 x 變壓器
- 1 x 使用手冊